
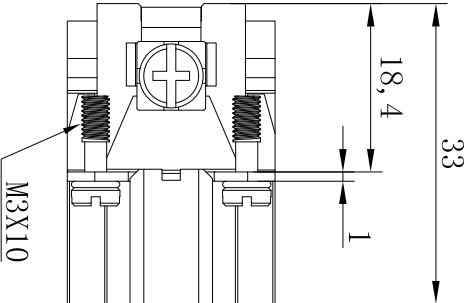



REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

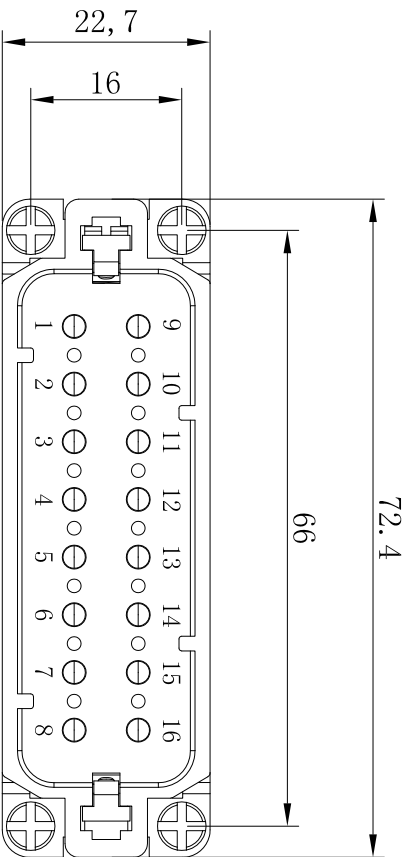

技术参数:

插芯:

- 插针数: 16+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4KV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA额定电压: 600V
- 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
 - 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.75\sim 2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - 剥线长度: 7.5mm
 - 拧紧力矩: 0.5N.m

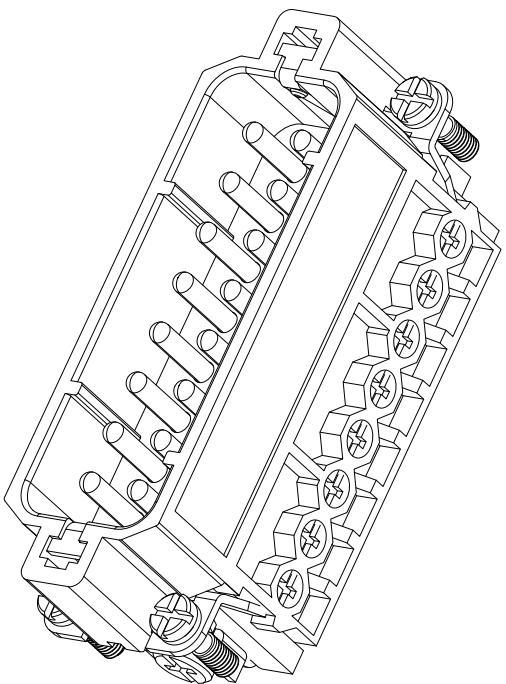

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HA-016-M

产品料号
PART NO:

/

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
All Dimensions in mm	Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang	1/1